


# LABELLING MACHINES

## CG A-B-C Series

QUALITÀ,  
UNA QUESTIONE  
DI ETICHETTA

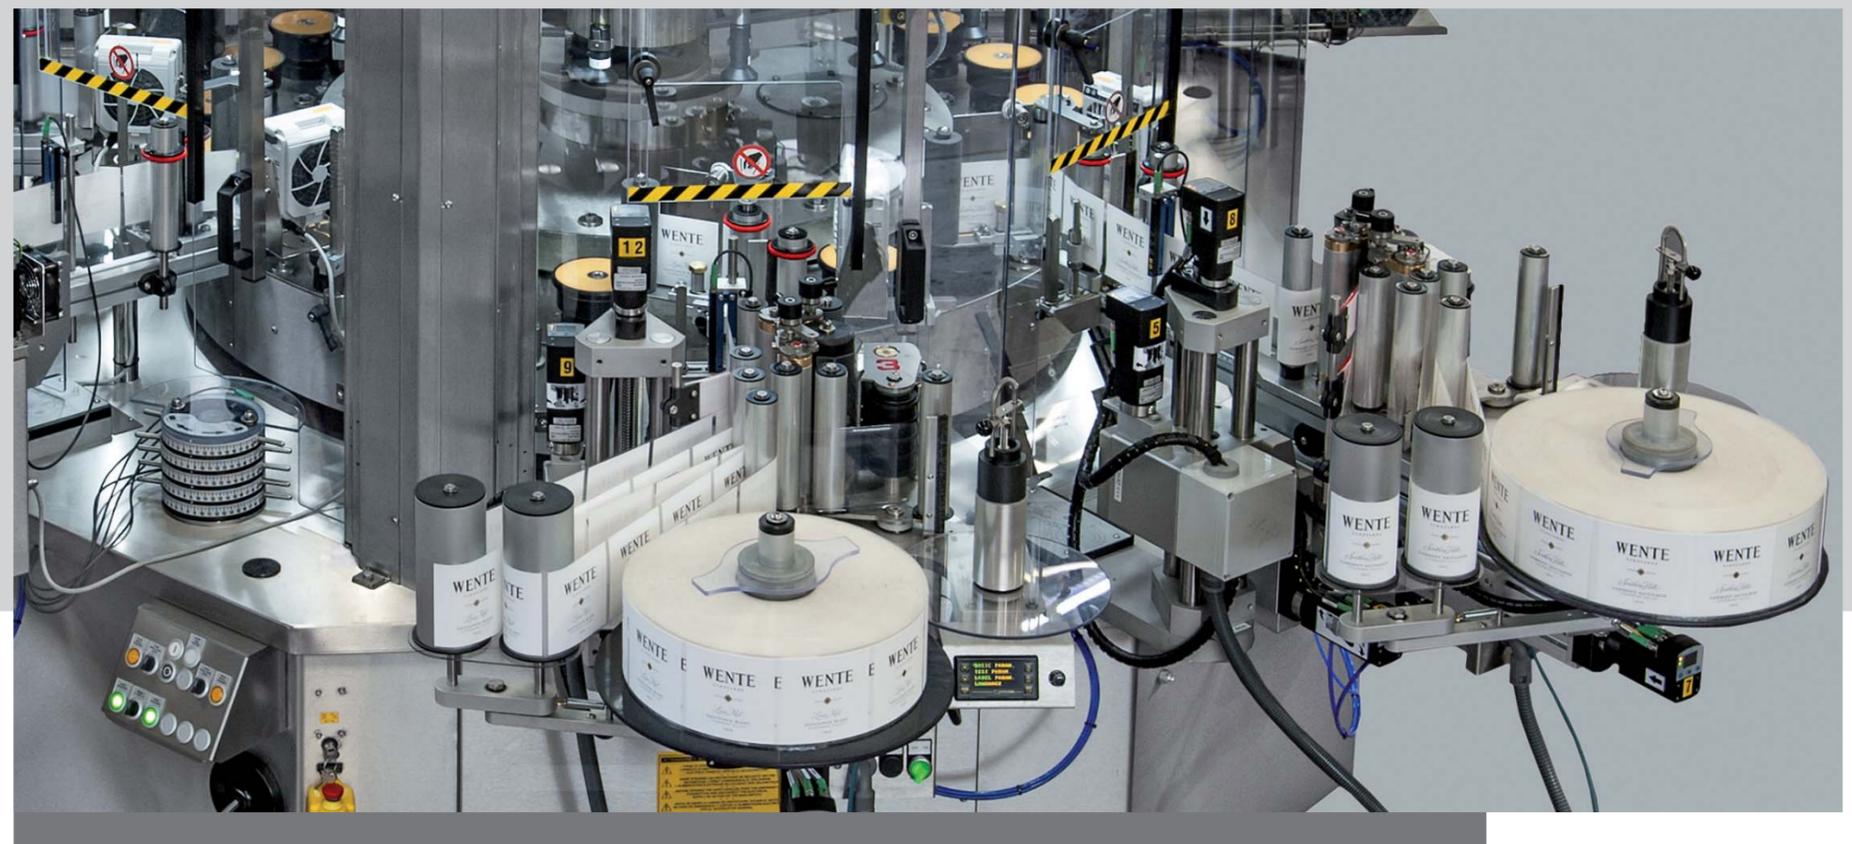

**CAVAGNINO  
& GATTI**  
macchine  
etichettatrici

Viale Italia 94 - 14053 Canelli (AT) Italia - Tel.: +39.0141.823231 (ric. aut.) Fax: +39.0141.834674  
e-mail: [info@cavagninoegatti.com](mailto:info@cavagninoegatti.com) [www.cavagninoegatti.com](http://www.cavagninoegatti.com)

I dati tecnici, le caratteristiche costruttive e le immagini di questo catalogo possono essere soggetti a variazione e non sono pertanto impegnativi.

Technical details, manufacturing features and pictures shown on this brochures are just indicative and can be modified at any time.

Les détails techniques, les caractéristiques de construction et les images de ce catalogue peuvent subir des variations et, donc, sont à considérer indicatifs.

Los datos técnicos, las características de fabricación y las imágenes de este catalogo pueden estar sujetas a variaciones y no son por tanto obligatorias.

Die Technische Daten, die Bau-Eigenheiten und die Bilder dieses Katalogs sind hinweisend und können verändern.

**CAVAGNINO  
& GATTI**  
macchine  
etichettatrici



# LABELLING UNITS

XPS R  
YPS H  
YPS R



## ETICHETTATRICI SERIE CG XPS E YPS PER ETICHETTE AUTOADESIVE

Questa serie di macchine è stata creata per soddisfare le più svariate esigenze produttive, infatti con le stazioni XPS sono possibili rendimenti da 3.000 a 9.000 bott/h mentre con le XPSH, XPSR e le nuove YPSH e YPSR da 10.000 a 30.000 bott/h. Tutti questi gruppi di distribuzione etichette sono azionati da step motor, controllati elettronicamente e programmabili. La grande versatilità delle macchine di questa serie le rende idonee all'impiego nei diversi settori quali: bevande, alimentare, chimico e cosmetico. Le CG XPS e YPS possono essere configurate con stazioni operanti in interscambio o con gruppi di alimentazione etichette motorizzati a doppia bobina (per diametri sino a 500 mm.) in modo da consentire rese effettive elevatissime. Tutte le macchine di questa serie sono dotate di un sistema di regolazione posizionamento etichette che consente di poter correggere in modo semplice ed intuitivo la posizione di ogni etichetta anche con macchina in funzione. Queste etichettatrici possono essere dotate di orientamenti meccanici ed ottici e di piattelli portabottiglie con sequenza rotazioni programmabile MP in modo da potersi adeguare al meglio ai confezionamenti richiesti.

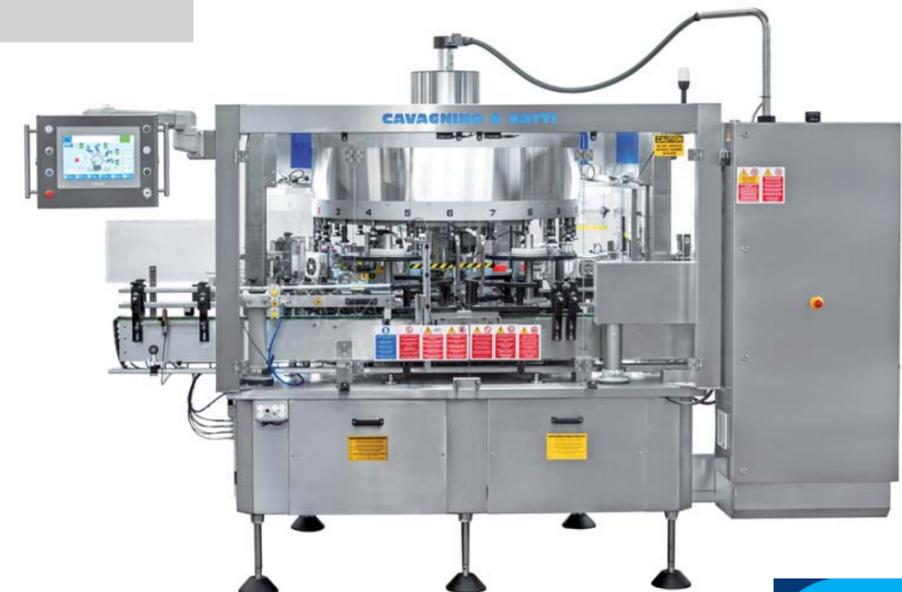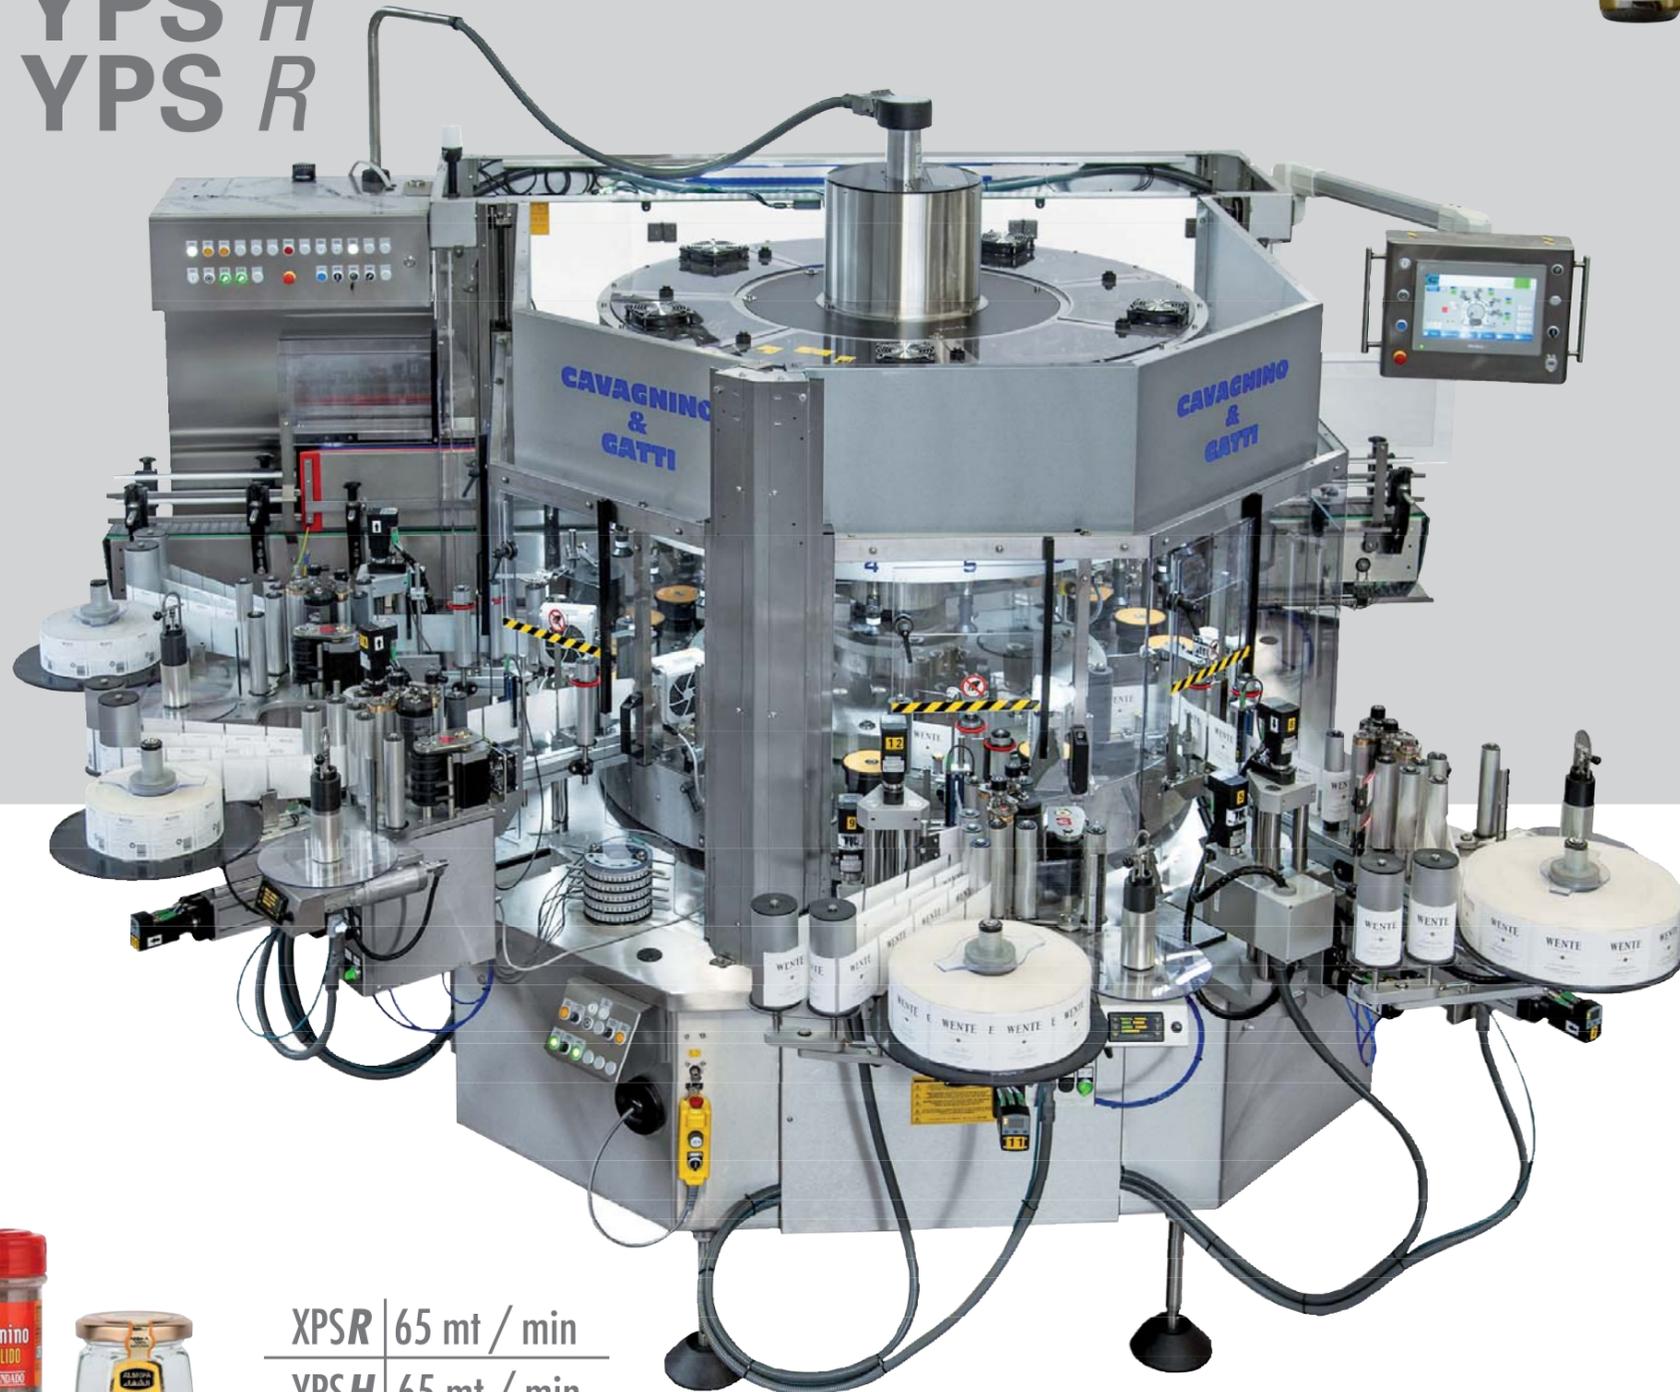

XPSR	65 mt / min
YPSH	65 mt / min
YPSR	90 mt / min



# LABELLING UNITS

## XPS P XPS H

### CG XPS AND YPS SERIES LABELERS FOR PRESSURE SENSITIVE APPLICATIONS

This series of Cavagnino & Gatti labelers has been designed to handle a broad range of production requirements when supplied with the XPSP pressure sensitive units that can run from 3,000 to 9,000 bottles/h and for high speed production at speeds of 10,000 to 30,000 bottles/h with the standard XPSH or XPSR units or with the new robust YPSH or YPSR pressure sensitive units. All of these C&G self-adhesive labelling units are operated by electronically controlled step motors with programmable parameters. The extreme versatility of this series of Cavagnino & Gatti machines makes them suitable for a wide variety of applications throughout the beverage, food, cosmetic and chemical industries. In addition, special machine configurations with mechanical and/or optical spotting and programmable bottle platform rotation sequence MP are available to satisfy the most creative labelling requirements. All these labelers are equipped with a system for label placement adjustment that enable the operator to correct each label placement in a very simple and intuitive way even when the machine is in operation. For maximum production efficiency, the CG XPS and YPS labelers can be configured with redundant units automatically switching on and off motorized label unwinders for dual jumbo rolls with a maximum 500 mm diameter.



### ETIQUETEUSES SERIE CG XPS ET YPS POUR ETIQUETTES AUTOADHESIVES

Cette série de machines a été créée pour satisfaire les exigences de production les plus variées; en effet avec les postes XPS et XPSP des rendements de 3.000 à 9.000 bt/h sont possibles alors qu'avec les postes XPSH, XPSR et les nouveaux YPSH et YPSR, on peut atteindre de 10.000 à 30.000 bt/h. Tous ces ensembles de distribution d'étiquettes sont actionnés par des moteurs pas à pas, contrôlés électroniquement et programmables. La grande polyvalence des machines de cette série les rend aptes à l'emploi dans différents secteurs tels que celui des boissons, de l'alimentation, du domaine chimique et cosmétique. Les CG XPS et YPS peuvent être configurées avec des postes opérant en échange ou avec des unités d'alimentation des étiquettes motorisées à bobine double (pour des diamètres jusqu'à 500 mm), de façon à atteindre des rendements effectifs très élevés. Toutes les machines de cette série sont dotées d'un système de réglage de la position des étiquettes, qui permet de pouvoir corriger de manière simple et intuitive la position de chaque étiquette, même avec la machine en marche. Ces étiqueteuses peuvent être dotées d'orientations mécaniques et optiques, et de sellettes porte-bouteilles avec séquence de rotations programmable MP, de façon à pouvoir les régler au mieux aux habillages demandés.

XPSP | 40 mt / min  
XPSH | 55 mt / min



# SPECIAL FEATURES

Gruppo di alimentazione etichette motorizzato a doppia bobina  
 Motorized label unwinder for dual jumbo rolls  
 Unités d'alimentation des étiquettes motorisées à bobine double  
 Portabobinas motorizadas dobles  
 Motorisierten Abwickler für grobe Etikettenspulen



Tablet da 10" per controllo e programmazione macchina in wifi  
 10" Tablet for machine control and programming in Wi-Fi  
 Tablette 10" pour contrôle et programmation étiqueteuse, avec Wi-Fi  
 Sistema wifi combinado con el panel de la tablet de 10" con funciones centralizadas  
 Tablet 10" für Etikettiermaschine-Kontrolle- und -Programmierung mit Wi-Fi



Stelle entrata/uscita multi formato  
 Multi-format in/out star wheels  
 Etoiles entrée/sortie multiformats

Estrellas multi formato para entrada y salida  
 Mehr-formatige Sterne am Ein-/Ausgang



## ETIQUETADORA SERIE CG XPS Y YPS PARA ETIQUETA AUTOADHESIVA

Esta máquina está diseñada para satisfacer las necesidades diversas de producción, de hecho, con las estaciones XPSP la posibilidad de rendimiento es de 3.000 a 9.000 botellas/h, mientras que el tipo XPSR, XPSH y la nueva gama YPSH y YPSR el rendimiento de estos puede realizar 10.000 a 30.000 botellas/h. Todos estos grupos de dispensación de etiquetas son impulsados por motor paso a paso, controlado electrónicamente y programable. La gran versatilidad de las máquinas de esta serie los hace adecuados para su uso en diversos sectores, tales como bebidas, industria alimenticia, química y cosmética. Los equipos CG XPS y YPS se puede configurar como estaciones de tipo NON STOP o con portabobinas dobles que albergan (diámetros de hasta 500 mm). Con el fin de permitir una alta autonomía de máquina. Todas las máquinas de esta serie están equipadas con un sistema para ajustar las etiquetas de posicionamiento que permite corregir de una manera sencilla y intuitiva la posición de cada etiqueta, incluso con la máquina en funcionamiento. Estas máquinas etiquetadoras, pueden estar equipadas con sistema de orientaciones mecánicas, mediante fotocelula y con platos reposa envases con giros de secuencia programable PLC, con el fin de ser capaces de adaptarse mejor al envase requerido.



Sistema chiusura sigillo di garanzia adesivo su vasetto  
 Secure roll-down of pressure sensitive tamper evident seal after application  
 Système de fermeture de bandelette d'inviolabilité adhésifs sur pot

Sistema de precinto de garantía en autoadhesivo para el envase  
 Versiegelungsvorrichtung durch selbstklebenden Garantie-Streifen auf Gefäße



## ETIKETTIERMASCHINEN FÜR SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN SERIE CG XPS UND YPS

Diese Baureihe von Cavagnino & Gatti - Etikettierer wurde für ein breites Spektrum von Produktionsanforderungen entworfen. Ausgerüstet mit XPSP - Einheiten, können diese Maschinen mit einer Leistung von 3.000 bis 9.000 Flaschen pro Stunde fahren, während für größere Leistung von 10.000 bis 30.000 Flaschen pro Stunde, sie mit der Standard XPSH - oder XPSR - Einheit, oder mit den neuen, robusten YPSH - oder YPSR - Selbstklebeeinheiten ausgestattet sind. Diese C&G - selbstklebende - Etikettiereinheiten werden mit einem elektronisch kontrollierten Schrittmotor mit programmierbaren Parametern betrieben. Durch die Vielseitigkeit dieser Serie, eignen sich die Cavagnino & Gatti - Maschinen hervorragend für Anwendung im Getränke -, Lebensmittel -, Kosmetikbereich, sowie auch für die chemische Industrie. Spezielle Maschinenkonfiguration mit mechanischen und/oder optischen Erkennen von Orientierungspunkten und programmierbaren Dreh - Flaschenteller MP erfüllen eine Vielzahl an kreativen Etikettiermöglichkeiten. Diese Etikettierer sind mit einem System zum Einstellen des Etikettensizes ausgerüstet, welches den Bediener ermöglicht den korrekten Sitz jeder Etikette sehr einfach und intuitiv, auch bei laufender Maschine, einzustellen. Für eine maximale Effektivleistung können die CG XPS - und YPS - Etikettierer mit zusätzlichen Einheiten mit automatischer Ein/Aus - Schaltung oder mit motorisierten Abwickler für große Etikettenspulen (mit einem maximalen Durchmesser bis 500 mm) ausgerüstet werden.



Stazione con 4 assi controllati da servomotori  
 Labelling station with 4 axes controlled by servomotors  
 Poste avec 4 axes contrôlés par servomoteurs

Cabezal con ajuste motorizado en 4 ejes por servomotores  
 Station mit 4 Achsen gesteuert durch servomotor



Orientamento ottico SFGT  
 Optical orientation SFGT  
 Repérage optique SFGT

Dispositivo de orientación optica SFGT  
 Optische Ausrichtung SFGT

